


XTAR®

VC4SL

USB LCD Li-ion/NiMH
akkumulátor töltő

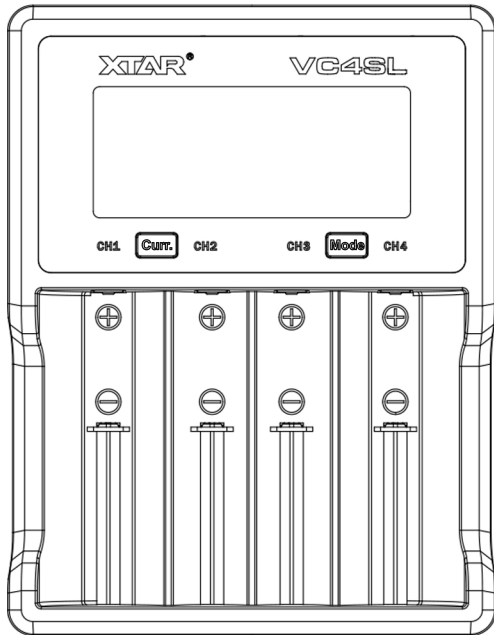

Magyar nyelvű kezelési útmutató

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd
Address: 5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu,
Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China 518111
Tel/Fax: (+86)755-25507076
Email: info@xtar.cc
Website: www.xtar.cc


Importőr:
Baltrade sp. z o.o.
Kartuska 493
80-298 Gdansk, Poland

Forgalmazó:
Nyultronik Kft
9400 Sopron, Diebold Károly u. 23/B
Magyarország

www.azwebaruhaz.hu
+36 70/515-5280
bolt@azwebaruhaz.hu

Bevezetés

A továbbfejlesztett, színes VA LCD-képernyő megmutatja a töltési kapacitást, a valós idejű töltési áramot, az akkumulátor belső ellenállását.

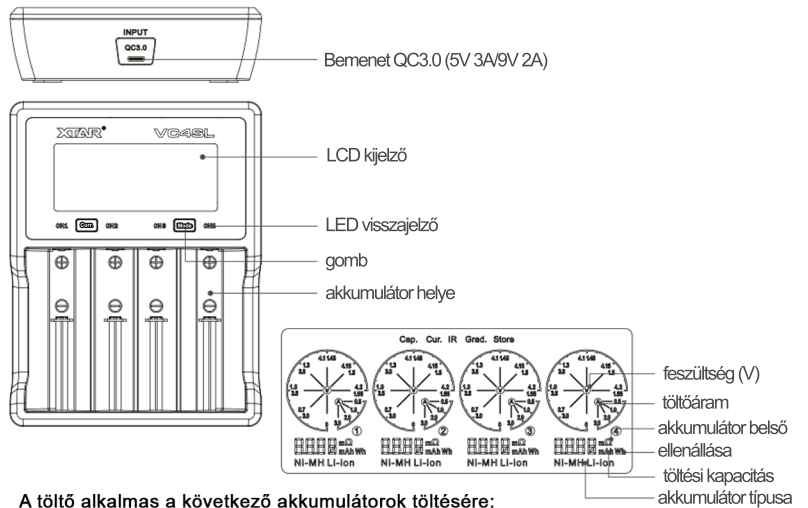

A töltő alkalmas a következő akkumulátorok töltésére:

3,6V/3,7V esetében: Li-ion / IMR / INR / ICR
10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17335 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 /
18700 / 20700 / 21700 / 22650 / 25500 / 26650 / 32650
1,2V Ni-MH és Ni-CD esetében: AAAA / AAA / AA / A / SC / C / D

A védelemmel ellátott 20700 és 21700 akkumulátorokat is tölti!

Specifikációk

model	VC4SL
bemenet	QC3.0 (5V 3A/9V 2A)
töltőáram	3Ax1 / 2Ax2 / 1Ax4 / 0.5Ax4
töltési végfeszültség	4.2±0.0V / 1.45±0.1V
működési hőmérséklet	0-40°C

Használat

I. Töltési funkció

Csatlakoztassa a töltő egységet a mellékelt kábellel egy töltő adapterhez (a töltő adapter nem tartozék, de bármilyen QC3.0 adapter megfelelő) és helyezze be a töltendő akkumulátorokat, majd az egység automatikusan megkezdja a töltést.

II. 0V-os (mélymerült) cellák újraaktiválási funkció

Helyezze be a mélymerült cellákat, majd 10 percen belül elkezdja tölteni.

III. Gomb funkciói

1. Nyomja meg „Mode” gombot a kijelző információinak váltásához:
CURR (valós idejű töltőáram) - CAP (kapacitás) és IR (belső ellenállás)
2. Nyomja meg a „Curr.” gombot a töltőáram kiválasztásához (3A/2A/1A/0.5A/0.25A)
3. Nyomja meg hosszan a „Mode” gombot az alábbi funkciók váltásához:
Töltési-, kisütési (Grad)- és tárolási mód (Store)

IV. LCD kijelző

1. Töltési mód:
„CAP” feliratról: az akkumulátor teljes feltöltése után a képernyőn megjelenik a „FULL” és a kapacitás.
„CUR” feliratról: az akkumulátor teljes feltöltése után a képernyőn megjelenik a „FULL” és a valós idejű töltőáram.
„IR” feliratról: az akkumulátor teljes feltöltése után a képernyőn megjelenik a „FULL” és az akkumulátor belső ellenállása.
2. Kisütési módban (Grad) a töltő teljesen feltölti az akkumulátort, majd „kisüti”.
A folyamat befejezésekor a töltő újra teljesen feltölti az akkumulátort.
- töltés közben a „CHG” felirat jelenik meg a képernyőn;
- a kisütés megkezdésekor a lemerült kapacitás 0-ról nő.
- ha végzett a kisütéssel, a képernyőn megjelenik a „DONE” felirat és az kisütési kapacitás.
3. Tárolási módban (Store) a 3,7V/1,2V-nál alacsonyabb feszültségű akkumulátorokat tölti, és a 3,7V/1,2V feletti feszültségű akkumulátorokat kisüti.
- töltéskor a „CHG” feliratot és az akkumulátor feszültségét mutatja;
- kisütéskor „dCHG”-t és a feszültséget mutatja.
- a folyamat végén a „DONE” feliratot és az akkumulátor feszültségét folyamatosan mutatja.

V. Gyorstöltés funkció

1. Ha QC3.0 adaptert használ és a behelyezett akkumulátor ellenállása elég alacsony, az alábbiak szerint alakul a töltés erőssége:
1 akkumulátor esetén: 1x 3A
2 akkumulátor esetén: 2x 2A
3 vagy 4 akkumulátor esetén: 3x 1A vagy 4x 1A
2. Ha az adapter nem támogatja a QC3.0 gyorstöltést, az alábbiak szerint alakul a töltés erőssége:
1 akkumulátor esetén: 1x 2A
2 akkumulátor esetén: 2x 1A
3 vagy 4 akkumulátor esetén: 3x 0,5A vagy 4x 0,5A

VI. A fényerő kikapcsolása

1 perc tétlenség után a képernyő automatikusan alacsony fényerejű módba vált.
Bármelyik gomb hosszú lenyomásával a háttérvilágítás teljesen kikapcsolható.

Világító színek jelentése

zöld: készenléti állapot / teljesen feltöltve / kisütési vagy tárolási mód vége
piros: önvizsgálat / töltés / újraaktiválás
Nincs fény: áramellátás nincs csatlakoztatva

Hamisítás elleni

Kaparja le a védelmi címkét a csomagolás hátulján (18 jegyű szám)
írja be a számot a lekérdezési oldalon: www.xtar.cc (contact us - Anti-fake)

Figyelem

Ha a bemeneti tápellátás alacsony, a töltő ennek megfelelően csökkenti a töltőáramot.
Ne töltsön nem megfelelő akkumulátorokat a töltővel.
Tartsa távol a töltőt nedvességtől, víztől és tűztől portól.
A gyerekek a töltőt csak felnőtt kíséretében használhatják!
Ne szerelje szét és ne használja a töltőt, ha sérült.
További és friss információkért látogasson el a www.xtar.cc oldalra.